

Datenblatt Kletterfelsen "MATTERHORN-Stahl"

Artikelnummer: MB 691001-103

Rock it®

KaGo & Hammerschmidt
premium design

Materialien / Lieferumfang

Kletterfelsen "MATTERHORN-Stahl" fertig montiert mit einer bekletterbaren Fläche von ca. 30,00m² und integrierten Befestigungspunkten (3 Stück) für z.B. Kletternetze an der linken oder rechten Seite des Felsens.

Unterkonstruktion verzinktes Stahlgestell für Transport per Stapler/Radlader und druckfestes Styropor

Oberfläche Kunstfelsmatrix mit einmodellierten Kletterhilfen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Eine Kletterfläche nahezu senkrecht, und eine mit einem Winkel von 60° mit integrierter Ruhefläche. Standardfarbe: Sandstein

Lieferung die Lieferung erfolgt per Transporter mit Tieflader-Anhänger, welcher bauseits zu entladen ist. Ohne Kletternetze

Montage

Fundament 1 Stahlbetonfundament (4,00m x 2,50m x 0,20m), frostfrei gegründet. OK Fundament -0,40m FB. Bauseitige Leistung.

Befestigung mittels Fixankern M16 (im Lieferumfang enthalten)

Fallschutz aus Kiesel oder Hackschnitzel nach DIN EN 1176 - Teil 1 (bauseitige Leistung)

Arbeitskräfte 2 Personen (bauseits)

Arbeitsstunden ca. 2,5 Stunden (je nach örtlichen Begebenheiten und Transportwegen), ohne vorbereitende Arbeiten (Fundamenterstellung)

benötigtes Gerät Radlader oder Stapler zum Entladen des LKW und zum Transport zum Bestimmungsort. Hubkraft mindestens 3,0 Tonnen. Lange Gabeln / Zinken (mind. 1,60m) werden benötigt.

Technische Informationen

Standfläche 3,00 x 1,50m

Höhe 3,35m (inkl. Einbautiefe)

Einbautiefe 0,40m


Gewicht ca. 28kN (2.800kg)

Befestigungspunkte für Netze 0,40m, 1,10m, 1,50m ab OK Fallschutz (links oder rechts)

max. freie Fallhöhe ca. 2,95m

Fallschutzfläche 52,00m²

empfohlener Boden Kiesel oder Hackschnitzel nach DIN EN 1176-1

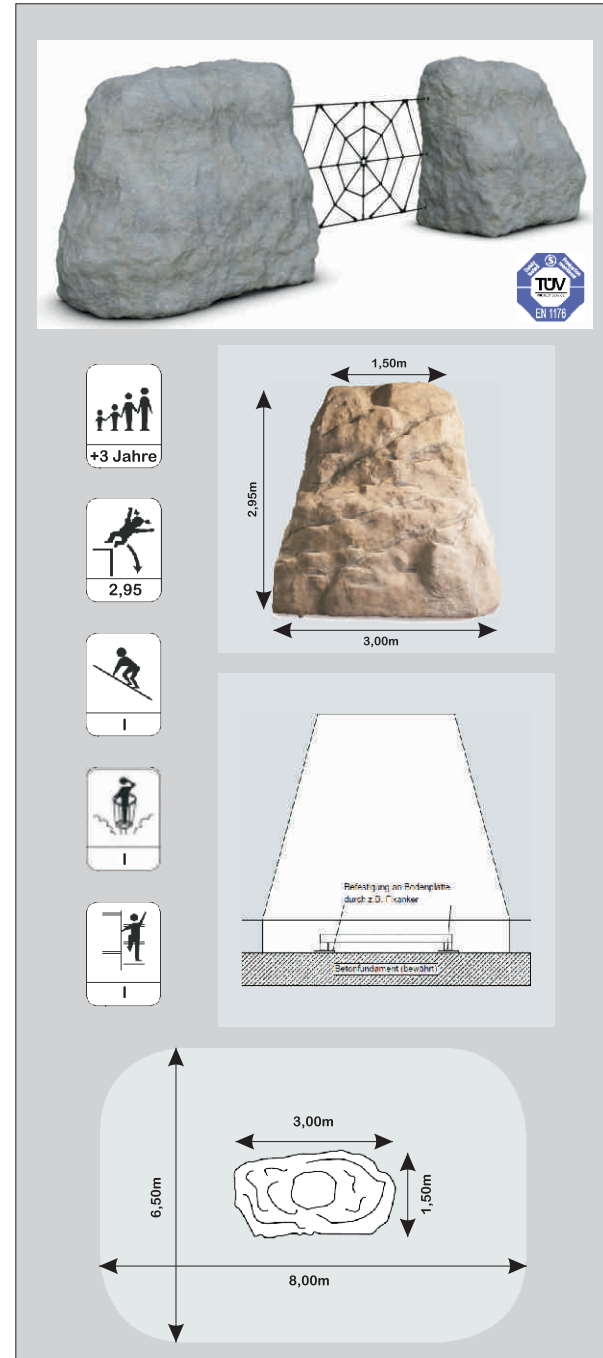

KaGo & Hammerschmidt GmbH
Bayreuther Straße 20
D- 95632 Wunsiedel / Schönbrunn

Tel.: +49 (0) 9232 88191-0
Fax: +49 (0) 9232 88191-22

info@felsen.de
www.felsen.de