

# Datenblatt Sitz- und Ruhefelsen "SPESSART"

Artikelnummer: MB695002-01

Rock it®

KaGo & Hammerschmidt  
premium design

## Materialien / Lieferumfang

Sitz- und Ruhefelsen "SPESSART", fertig montiert, mit zwei leicht geneigten Sitzebenen.

Unterkonstruktion druckfestes Styropor mit Taschen für Gabelzinken zum einfachen Transport

Oberfläche Kunstfelsmatrix mit leicht geneigten Ebenen zum Verweilen. Keine scharfen Kanten. Oberflächenstruktur und Farbgebung auf Wunsch in Naturfelloptik, grau oder beige.

Lieferung die Lieferung erfolgt per LKW (meist Sattelzug) welcher bauseits zu entladen ist.

## Technische Informationen

Standfläche 2,50m x 1,50m

Höhe 0,60m (incl. Einbautiefe)

Einbautiefe 0,10m

Gewicht ca. 15kN (1.500kg)

max. freie Fallhöhe ca. 0,45m

## Montage

für diesen Kletterfelsen wird kein Stahlbetonfundament benötigt!

Stellfläche Bauseits muss als Standfläche für den Felsen Mineraltbeton 2/45 planeben abgezogen und stark verdichtet mit einer Fläche von 3,00 x 2,00m eingebracht werden. OK Mineraltbeton -0,10m FB. Gründung auf tragfähigem Boden (mind. 8,0 kN pro/qm)



Fallschutz kein Fallschutz nötig

Arbeitskräfte 2 Personen (bauseits)

Arbeitsstunden ca. 1 Stunde (je nach örtlichen Begebenheiten und Transportwegen), ohne vorbereitende Arbeiten (Standfläche)

benötigtes Gerät Radlader oder Stapler zum Entladen des LKW und zum Transport zum Bestimmungsort. Hubkraft mindestens 2,5 Tonnen.

Bitte beachten Sie, dass die Lieferung per LKW (meist Sattelzug - 40 Tonnen) erfolgt. Für eine ausreichend dimensionierte Zufahrt muss bauseits gesorgt werden. Bei engen Durchfahrten am Bestimmungsort muss ein Einweiser zur Verfügung gestellt werden.

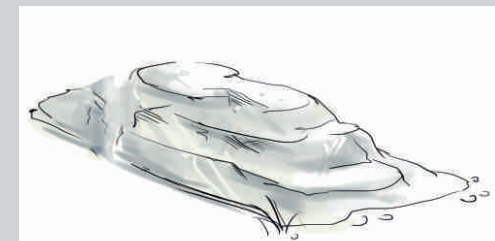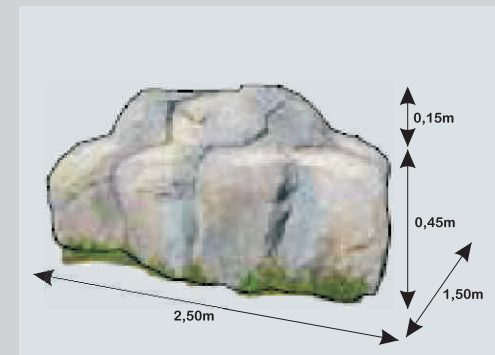

Individuelle Liegefelsen auf Anfrage.  
Sprechen Sie uns an!



KaGo & Hammerschmidt GmbH  
Bayreuther Straße 20  
D- 95632 Wunsiedel / Schönbrunn

Tel.: +49 (0) 9232 88191-0  
Fax: +49 (0) 9232 88191-22

[info@felsen.de](mailto:info@felsen.de)  
[www.felsen.de](http://www.felsen.de)